




主板特点

- ◆ 基于AMD平台B450设计
- ◆ ATX , 24PIN + 8PIN供电接口
- ◆ 2 x U-DIMM DDR4 (支持内存超频, 最高可达3200Mhz)
- ◆ RTL8111H 千兆网卡
- ◆ 支持三显 (HDMI+DVI+VGA)
- ◆ ATX: 203 x 235 mm
- ◆ SATA3.0 6Gb/s * 4 (支持RAID0、1、10)
- ◆ PCI Express 3.0x16 * 1, PCI Express 3.0x1 * 1
- ◆ 支持关机带电功能

主板规格简介

CPU	支持AM4接口处理器 (TDP:95W)
GPU	PCIe/onboard(预留)
Memory	2个内存条插槽, 总内存容量最大支持32GB, 支持双通道DDR4 3200 (OC) /3000 (OC) /2800 (OC) /2666/2400/2133MHZ规格内存
OS	WINDOWS10
BIOS	AMI
Storage	M.2 * 1; PCI Express3.0 x16插槽 * 1, PCI Express3.0 x1插槽 * 1 4 x SATA Gen3 Port
Audio	三孔六声道音频接口
LAN	RTL8111H 千兆
显示	HDMI+DVI+VGA接口
音频接口	三孔, 3.5mm Audio Jack, 1 x 9pin插针, 2 x 5-1 2.54mm规格
USB	IO: USB 2.0 * 2, USB3.1 GEN1 * 4 板载插针: 2个USB2.0扩展插针, 1个USB3.1 GEN1 TYPE-A扩展插针
扩展	IO: 1个PS2鼠标和键盘通用端口,1个HDMI接口,1个DVI接口,1个VGA接口,4个USB3.0接口,2个USB2.0接口, 1个RJ45网络接口, 3个音频输入输出接孔 (6声道支持); 板载 (可扩展): 2组9-pin USB2.0针脚, 1组19-pin USB3.1针脚,1组COM插针,1个4Pin 12V RGB插针
F_Pannel	支持
其他	CPU风扇插针 * 1 SYS风扇插针 * 1
电源输入	ATX , 24PIN + 8PIN供电接口
产品尺寸	M-ATX, 203 x 235 mm
工作温度	-5~40摄氏度
工作湿度要求	10%~90%无凝结
存储温度	-20~70摄氏度
非工作湿度要求	5%~95%无凝结

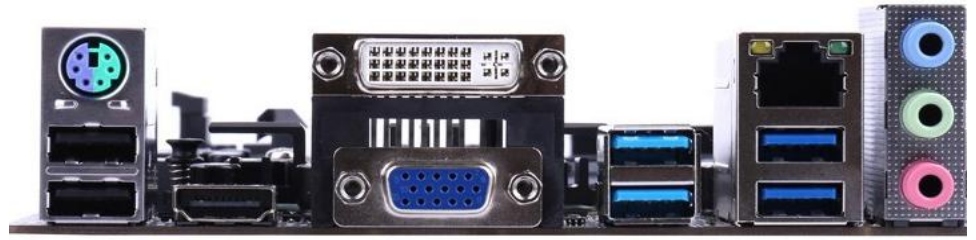

产品图示

描述	数量
SATA数据线	1
驱动光盘	
产品说明/简易指南	
I/O 挡片	1

产品型号	描述

包装清单

产品销售选型

深圳市智微智能科技股份有限公司（简称智微智能）成立于2011年，注册资本18000万元，公司总部位于深圳市福田区泰然九路海松大厦B座13楼，是国内物联网硬件方案商的开拓者和领航者，国家级高新技术企业。

智微智能科技是物联网领域核心解决方案商，专注于智慧零售、智慧教育、智慧金融、智慧支付、智能办公系统、公共安全、网络安全、服务器、工业物联控制系统和云计算领域的新科技应用方案的研究和开发，为行业用户提供极具竞争力的核心解决方案，帮助客户在城市智慧化发展中取得成功，推动行业高度信息化和智慧化的全面发展。

主营产品包括：电脑主板、一体机、OPS模块、录播系统、云终端、播放终端、多功能支付终端、工业主板、工业BOX、网络交换机、网络安全设备和服务器等。

智微智能将携手领先的物联网合作伙伴，加速推动物联网技术进步和实景应用，在智能硬件领域，配合大数据和人工智能，加速战略布局和技术创新，扩大领先优势，为用户带来完美体验。加速国际化进程，将推出更多的智能解决方案给用户。



WeChat Official Account



JWIPC Official Website