

T466

基于RK3566平台的播放终端

智微智能T466播放终端，基于瑞芯微RK3566平台，板载DDR4内存，板载EMMC存储颗粒；支持HDMI显示接口，；支持HDMI视频输出；支持千兆以太网接口；板载WiFi + BT模块，可支持单频/双频WiFi；最多支持1个USB3.0，3个USB2.0；支持红外控制。产品主要应用于播放终端以及云桌面，满足数字化行业变革。




- 基于RK3566平台，四核A55
- 板载 DDR4内存
- 板载 eMMC存储颗粒
- 板载 WIFI + BT模块
- 支持 HDMI显示接口，最高支持4K@60HZ
- 支持 10/100/1000M以太网接口
- 可拓展 3个USB2.0，1个USB3.0
- 支持红外遥控
- 系统支持Android 11


01 产品规格 Specifications

CPU	RK3566，四核A55，最大主频1.8GHz
GPU	Mali-G52
内存	板载DDR4颗粒，可选1G/2G/4G
系统	Android 11
存储	板载EMMC存储颗粒，可选8G/16G/32G/64G
有线网络	1 x 1000M网络接口
无线网络	板载WiFi模块，支持2.4G/5G WiFi + BT4.2
显示接口	1 x HDMI 2.0 out，最高支持4K@60Hz
前I/O	1 x 电源开关按键 1 x 红外指示 1 x USB2.0 Type-A 1 x USB3.0 Type-A 1 x 3.5mm音频接口 (Line out + Mic in)
后I/O	1 x 12V DC in 接口 1 x 千兆以太网接口 1 x HDMI2.0显示接口 2 x USB2.0 Type-A 1 x RECOVER按键
电源输入	12 DC IN
产品尺寸	128 x 128x 30 mm
工作温度	0~45摄氏度
工作湿度要求	10%~90%无凝结
存储温度	-20~70摄氏度
非工作湿度要求	5%~90%无凝结

02 产品图示 Product view

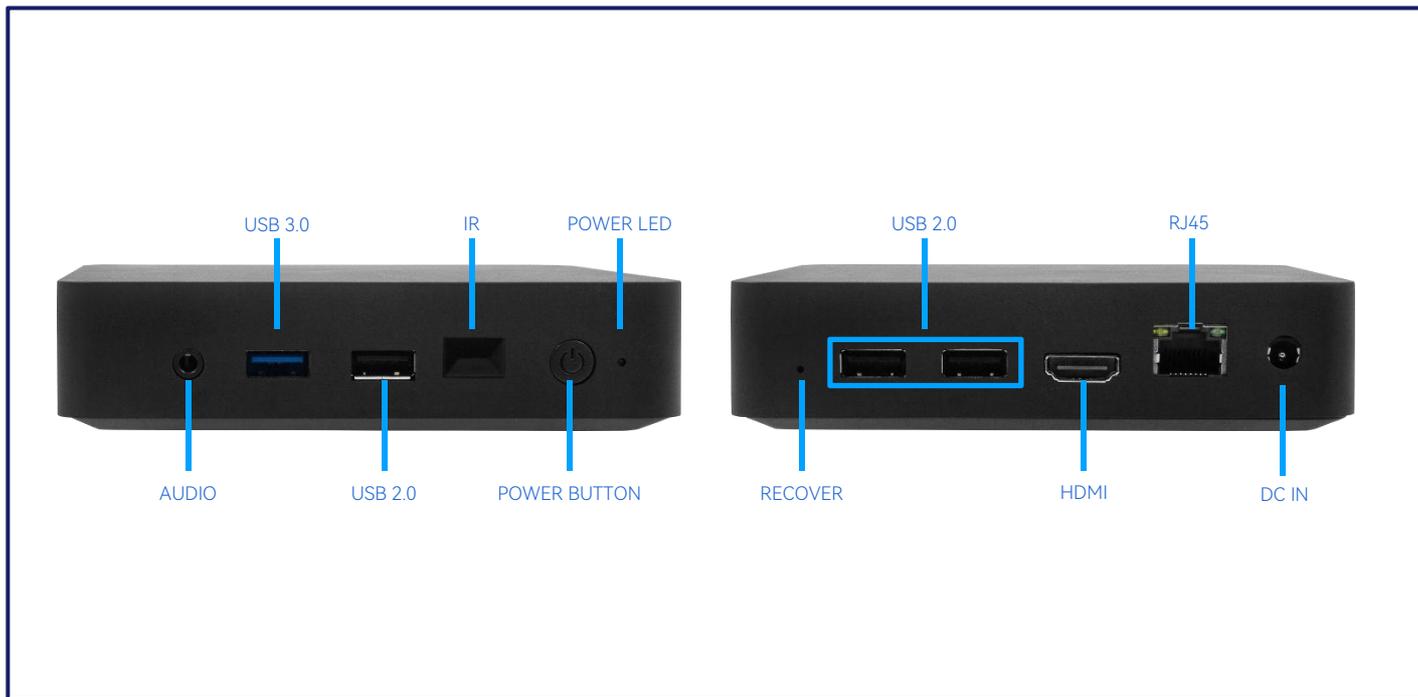

03 产品尺寸 Dimensions

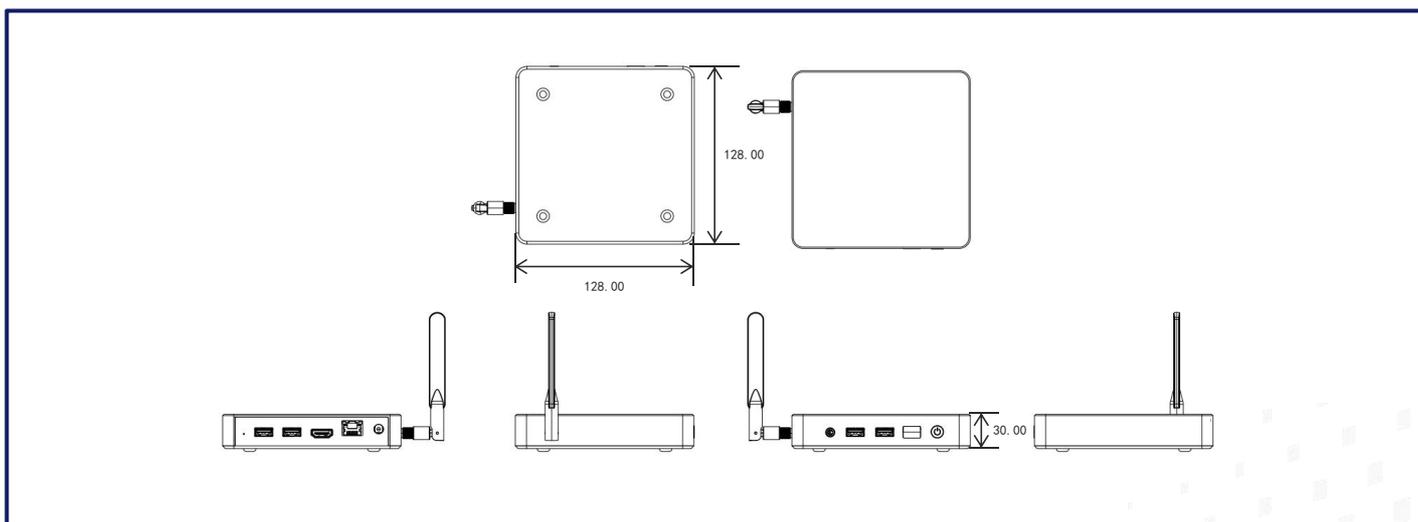

04 产品选型 Product Selection

型号	产品配置
T466-216	RK3566 / 2G / 16G / HDMI / 4*USB / 单频WiFi
T466-464	RK3566 / 4G / 64G / HDMI / 4*USB / 双频WiFi