

P466

基于RK3566平台的云电脑终端

智微智能P466卡片式云终端，基于瑞芯微RK3566平台，板载LPDDR4/4X内存，板载EMMC存储颗粒；支持HDMI显示；板载WIFI/BT模块，最多支持1个USB3.0，2个USB2.0；产品主要应用于桌面云终端，广泛应用于窗口企业、政务、教育、办公、金融等多个行业。




- 基于RK3566平台，四核A55
- 板载 LPDDR4/4X内存
- 板载 eMMC存储颗粒
- 支持板载WIFI/BT模块
- 支持 HDMI显示接口，最高支持4K@60HZ
- 可拓展 2个USB2.0，1个USB3.0
- 系统支持Android 11


01 产品规格 Specifications

CPU	RK3566, 四核A55, 最大主频1.8GHz
GPU	Mali-G52
内存	板载LPDDR4/4X颗粒, 可选2G/4GB
系统	Android 11
存储	板载EMMC存储颗粒, 可选8G/16G/32GB
无线网络	板贴WIFI5/BT4.2 WIFI模块
显示接口	1 x HDMI 2.0 out, 最高支持4K@60Hz
前I/O	1 x USB3.0 Type-A 2 x USB2.0 Type-A 1 x 3.5mm Combo Jack 1 x Power Button 1 x Power LED
后I/O	1 x HDMI 2.0 Out 1 x TYPE-C (DC-IN)
侧I/O	1 x Recover
电源输入	5V DC IN
产品尺寸	110 x 53.5 x 14.80 mm
工作温度	0~45摄氏度
工作湿度要求	10%~90%无凝结
存储温度	-20~70摄氏度
非工作湿度要求	5%~90%无凝结

02 产品图示 Product view

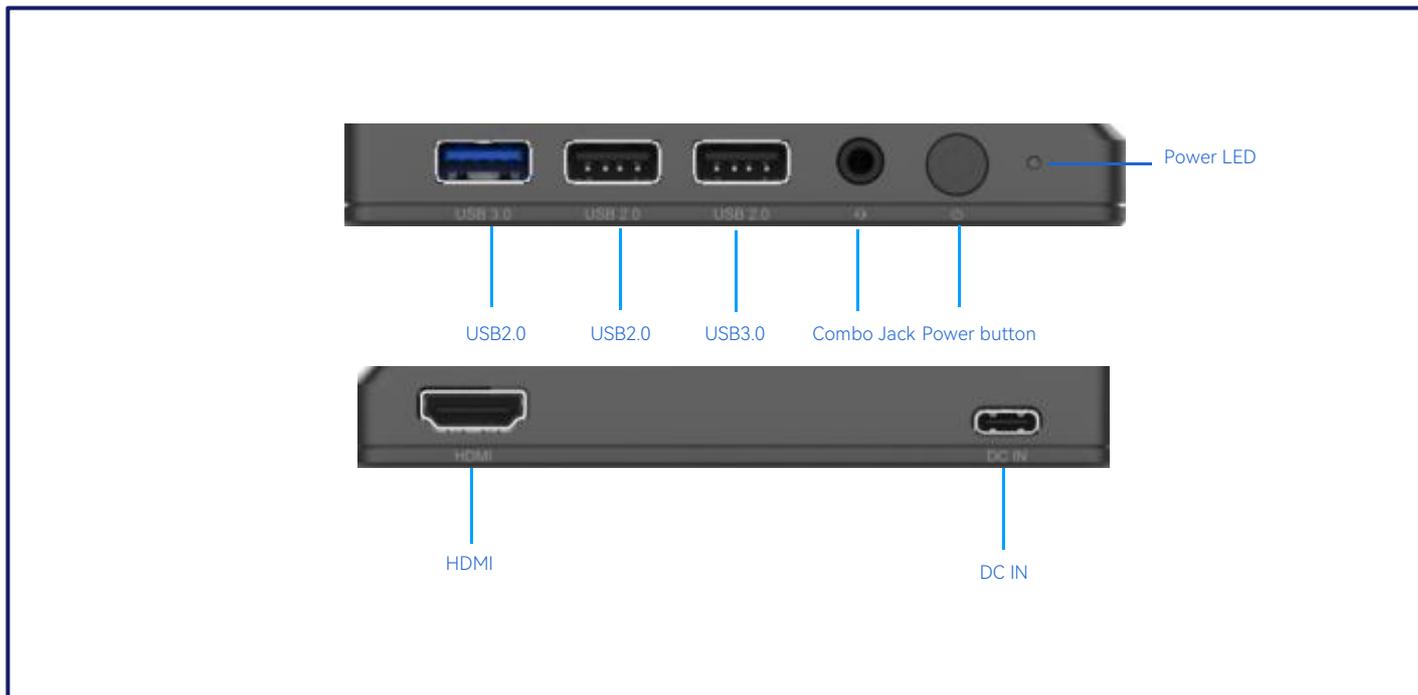

03 产品尺寸 Dimensions

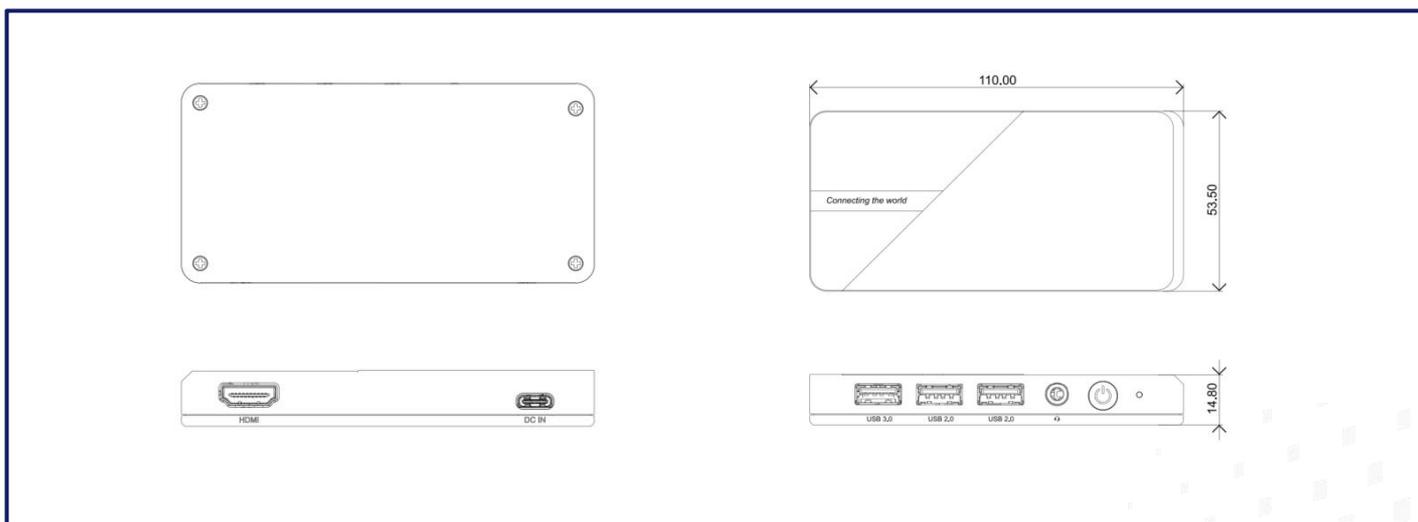

04 产品选型 Product Selection

型号	产品配置
P466	RK3566 / 2G / 8G / HDMI/1 xUSB3.0 /2 x USB2.0/WIFI5
P466	RK3566 / 2G / 16G / HDMI/1 xUSB3.0 /2 x USB2.0/WIFI5
P466	RK3566 / 4G / 32G / HDMI/1 xUSB3.0 /2 x USB2.0/WIFI5