

IPC-710

标准7槽壁挂机箱

智微智能IPC-710机箱采用优质钢板模具成型，具有良好的强度及刚度，保证极佳EMC性能；支持上架式/桌面式/塔式等多种安装方式，灵活兼容ATX、Micro-ATX、Mini-ITX工业主板，可广泛应用于大容量存储、监控、工业控制、通讯等领域，可广泛适用于多粉尘、多油污、多振动的工业现场。




- 完美兼容ATX、Micro-ATX、Mini-ITX工业主板
- 兼容2 x 3.5"HDD, 1 x 5.25"CD-ROM
- 提供7个全高PCI/PCIE扩展槽位，带压条和固定架，1个I/O扩展槽
- 可广泛适用于多粉尘、多油污、多振动的工业现场
- 电源开关、复位开关、电源指示灯
- 采用优质1.2mm SGCC环保钢材，高温喷涂耐磨不掉漆、坚固耐用耐腐蚀、漆面耐污防指纹

01 产品规格 Specifications

| | |
|----------|---|
| 主板 | 可安装12" x 9.6"及以下尺寸的工业母板 |
| 驱动空间 | 2 x 3.5"HDD, 1 x 5.25"CD-ROM |
| 扩展空间 | 1个I/O扩展槽, 7个全高PCI扩展槽 |
| 机箱尺寸 | 深406mm x宽330mm x高196.5mm |
| 材质 | 优质, 环保, 耐指纹1.2mm /SGCC |
| 冷却风扇 | 标配1个2025风扇 |
| 前面板 | 2*LED指示灯: 硬盘和系统指示灯, 2*开关: 系统复位开关和ATX电源开关 |
| 后面板 | 5*COM |
| 工作环境大气条件 | 温度0°C ~ 45°C, 相对湿度20% ~ 80%, 大气压85~105kPa |
| 储存环境大气条件 | 温度-40°C ~ 55°C; 相对湿度20% ~ 93%(40°C), 大气压85~105kPa |
| 抗震动性能 | 工作状态1Grms@5~500Hz, 非工作状态: 2Grms@5~500Hz |
| 抗冲击性能 | 3向, 10G (11ms半正弦波), 3次/向 |
| 整机参照标准 | 符合国标GB/T 9813.4-2017(工业应用微机计算机国家标准) |
| 电源 | 支持输入115-230V AC, 标配300W ATX电源, 可选配 |
| 颜色 | 撒点灰, 也可以定制其它颜色 |
| 系统支持 | Power /PS2 /Reset /Power LED /HDD LED x1,USB x2 |

可搭配


AIoT0-H81




AIoT0-H110




AIoT0-C236




AIoT0-H510




AIoT0-W580



AIoT0-H610




AIoT0-W680



02 产品图示 Product view



03 产品尺寸 Dimensions

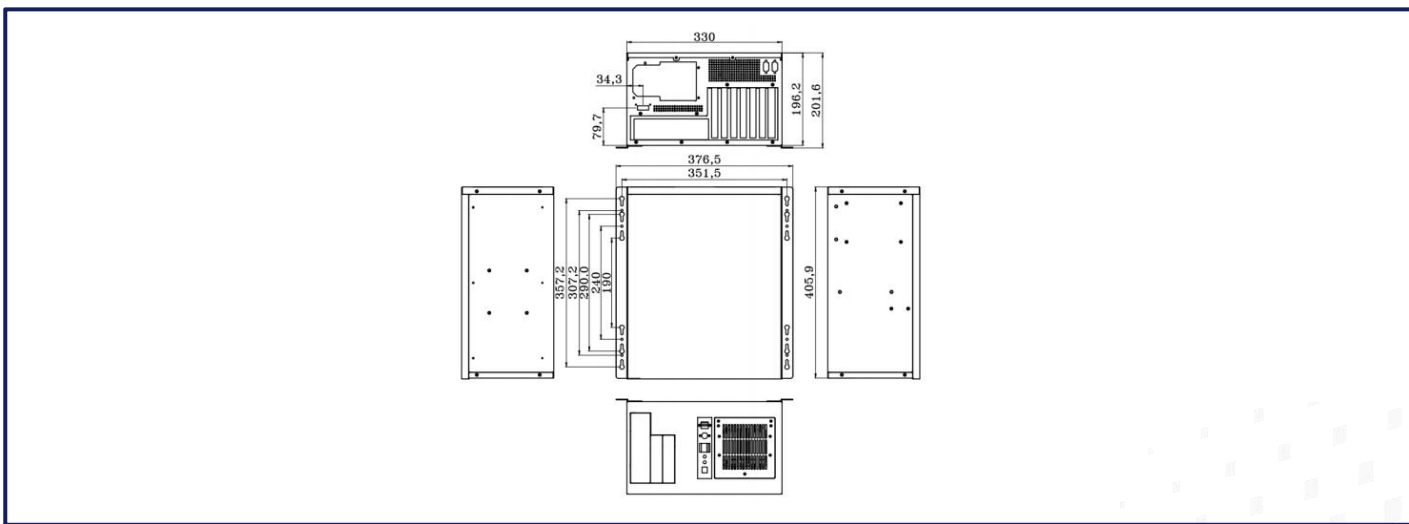

04 产品选型 Product Selection

| 型号 | 电源 | 2.5"位 | 3.5"位 | 5.25"位 | USB | COM | 槽位 |
|---------|------|-------|-------|--------|-----|-----|----|
| IPC-710 | 300W | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |

注：该机箱搭配不同尺寸主板则查看相应主板规格书，电源可根据需求自由选配