

IPC-730

壁挂式工业机箱，支持ATX工业主板



- 完美兼容Mini-ITX, microATX, FlexATX, ATX工业主板
- 1个3.5"内部驱动器槽位或1个2.5"内部驱动器槽位
- 提供4个全高PCI/PCIE扩展槽位，带压条和固定架
- 可广泛适用于多粉尘、多油污、多振动的工业现场
- 电源开关、复位开关、电源指示灯
- 采用优质1.2mm SGCC环保钢材，高温喷涂耐磨不掉漆、坚固耐用耐腐蚀、漆面耐污防指纹

01 产品规格 Specifications

主板	支持Mini-ITX, microATX, FlexATX, ATX工业主板
驱动空间	1个3.5"内部驱动器槽位或1个2.5"内部驱动器槽位
扩展空间	7槽工业后窗
机箱尺寸	364mm x 177.6mm x 289mm, 机箱重6.4KG
材质	重型钢
冷却风扇	进气: 1个120mm x 120mm x 25mm滚珠轴承风扇 (85CFM)
颜色	黑色
前面板	2个LED指示灯: 硬盘活动指示灯和系统电源指示灯
后面板	4个USB和6个com串口
工作环境大气条件	温度0°C ~ 45°C, 相对湿度20% ~ 80%, 大气压85~105kPa
储存环境大气条件	温度-40°C ~ 55°C; 相对湿度20% ~ 93%(40°C), 大气压85~105kPa
抗震动性能	工作状态1Grms@5~500Hz, 非工作状态: 2Grms@5~500Hz
抗冲击性能	3向, 10G (11ms半正弦波), 3次/向
整机参照标准	符合国标GB/T 9813.4-2017(工业应用微信计算机国家标准)
电源	支持输入115-230VAC, 标配300W1U电源

可搭配




AIoT0-H81




AIoT0-H110



AIoT0-C236



AIoT0-W580




AIoT0-H510

02 产品图示 Product view



03 产品尺寸 Dimensions

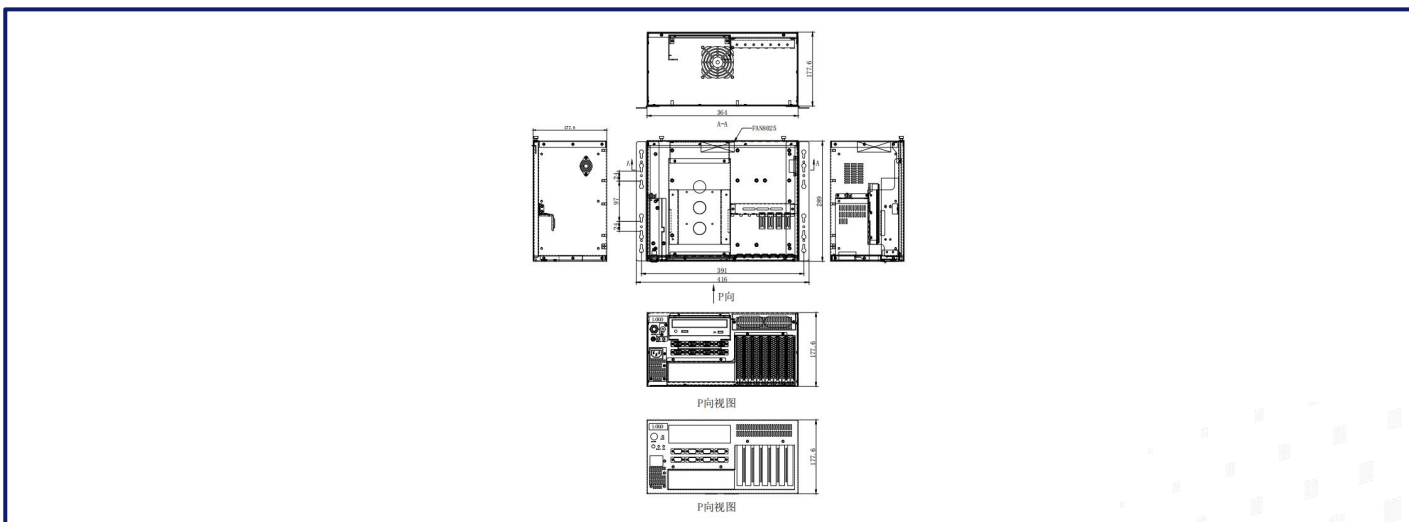

04 产品选型 Product Selection

型号	电源	2.5"位	3.5"位	5.25"位	USB	COM	槽位
IPC-710-A81	300W	1	1	0	4	6	7

注：该机箱搭配不同尺寸主板则查看相应主板规格书