

IPC-750-A

标准7槽壁挂机箱




- 完美兼容ATX、Micro-ATX、Mini-ITX工业主板
- 兼容2 x 3.5"HDD, 1 x 5.25"CD-ROM
- 提供7个全高PCI/PCIE扩展槽位, 带压条和固定架, 1个I/O扩展槽
- 可广泛适用于多粉尘、多油污、多振动的工业现场
- 电源开关、复位开关、电源指示灯
- 采用优质1.2mm SGCC环保钢材, 高温喷涂耐磨不掉漆、坚固耐用耐腐蚀、漆面耐污防指纹


01 产品规格 Specifications

CPU	支持Intel LGA1150封装的第四代Intel Core i3,i5,i7,E3,Pentium,Celeron CPU
芯片组	Intel® H81芯片组
内存	2 x 240PIN DDR3 U-DIMM, 最大容量支持32GB, DDR3-1333/1600 MHz
显示控制器	Intel第四代CPU集成显示控制器
显示接口	三显示输出DVI-D+VGA+HDMI, 支持独立三显
存储	支持3个SATA,1个mSATA (可选M.2 SSD)
音频	支持 MIC-in,Line-out
网络	LAN1:i218,LAN2:RTL8111H (可选i225V)
USB	支持2个USB3.0, 有7个USB2.0 4个与RJ45共用的3合1接口板边引出; 2个与PS/2共用的3合1接口板边引出; 1个板内竖插USB接口为USB Dongle预设
并口	1个并口
串口	6个串口 (COM1支持 RS232/422/485, COM2-6支持 RS232)
键盘鼠标接口	1个PS/2 二合一接口与两个USB采用3合1连接器
数字I/O	8位数字I/O, 提供电源和地, +5V电平
LPC	提供1个LPC局部总线接口可扩展串口模块等
TPM接口	支持一个安全芯片接口
电源	ATX电源, 支持ATX/AT开关机模式
扩展总线	1个PCIe x16, 1个 PCIe x2, 5个 PCI (32bit)
驱动空间	1个3.5"HDD和2.5"SSD
扩展空间	1个I/O扩展槽, 7个全高PCI扩展槽
机箱尺寸	深 331.4×宽 331×高 174
材质	马钢 (环保, 耐指纹 1.2mm SGCC)
冷却风扇	标配1个12025S风扇, 风扇大 4P 公母同体 300MM 防火+环保 (带 ROHS 标签)
前面板	2*LED指示灯: 硬盘和系统指示灯, 2*开关: 系统复位开关和ATX电源开关, 2*USB2.0外直接口
后面板	5*COM
工作环境大气条件	温度0°C ~ 45°C, 相对湿度20% ~ 80%, 大气压85~105kPa
储存环境大气条件	温度-40°C ~ 55°C; 相对湿度20% ~ 93%(40°C), 大气压85~105kPa
抗震动性能	工作状态1Grms@5~500Hz, 非工作状态: 2Grms@5~500Hz
抗冲击性能	3向, 10G (11ms半正弦波), 3次/向
整机参照标准	符合国标GB/T 9813.4-2017(工业应用微信计算机国家标准)
电源	支持输入115-230V AC, 标配300W ATX电源, 可选配750W、500W
颜色	工业电脑白, 内部配件不喷涂, 也可以定制其它颜色
系统支持	POWER LED*1, HDD LED*1, RESET SW*1, POWER SW*1,
机箱净重	6.11KG (不含主板等)

02 产品图示 Product view

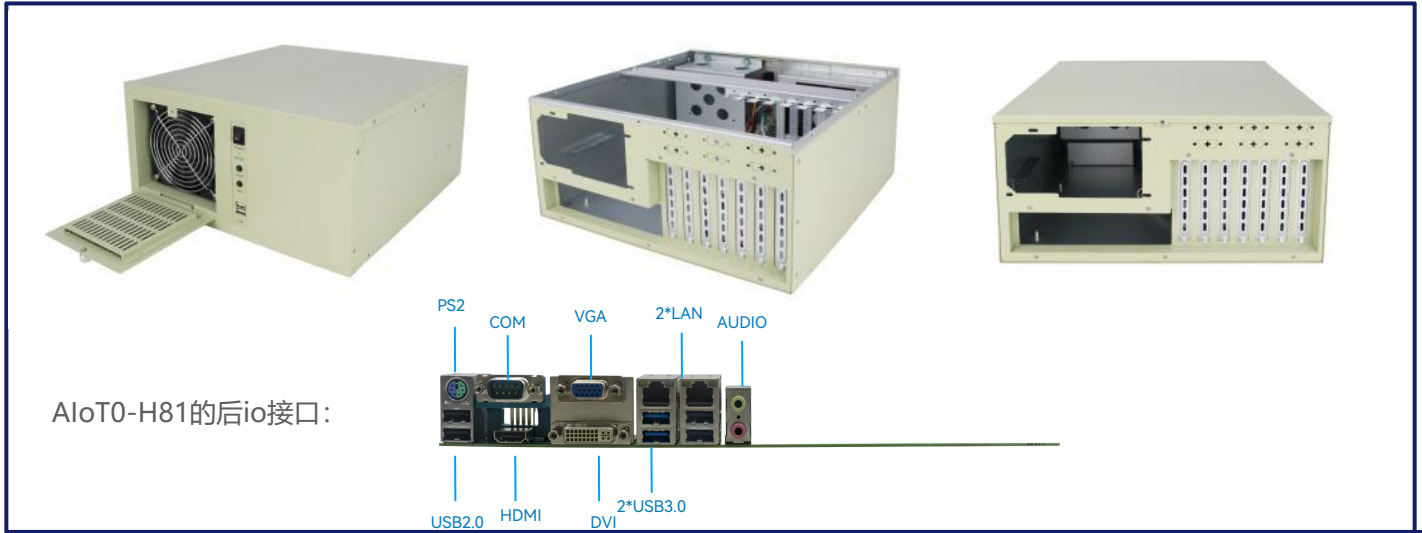

03 产品尺寸 Dimensions

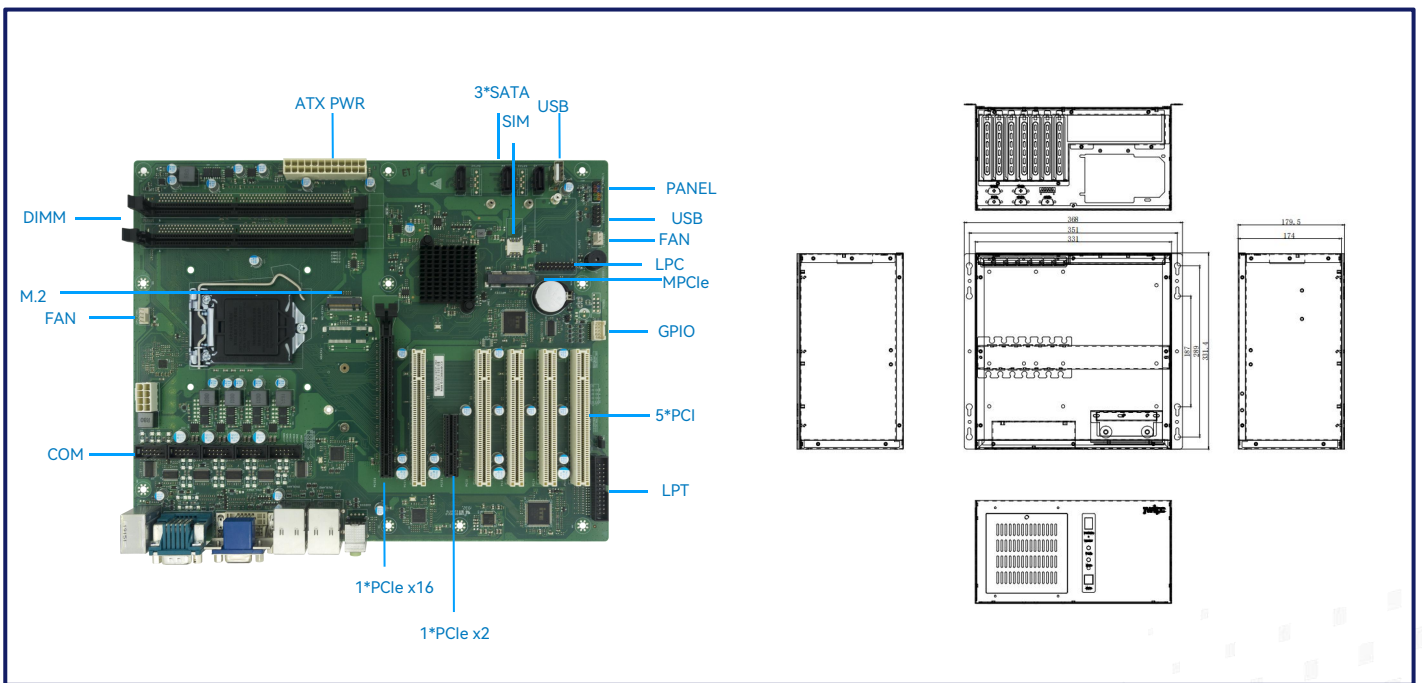

04 产品选型 Product Selection

型号	主板	电源	显示	存储	USB3	USB2	COM	LAN	PCI	PCIe
IPC-750-A	AIO70-H81-1	400W	3	3SATA	2	6	1	2	5PCI	2PCIe
IPC-750-A2	AIO70-H81-2	400W	3	3SATA	2	6	1	2	5PCI	2PCIe

注: 该机箱搭配不同尺寸主板则查看相应主板规格书